

Bedienungsanleitung / Handhabung

Vor Benutzung sorgfältig lesen und aufbewahren



kunststofftechnik

Schnellkupplung aus PTFE



Die Schnellkupplung ist für druckloses Trennen von Leitungen vorgesehen. Die Leitungen müssen beim Trennen drucklos sein.

Sicherheitsvorkehrungen







Die eingebaute Feder soll die max. Verwendungsdauer von 3 Jahren nicht überschreiten. Die Dichtungen sind regelmäßig auf Funktion zu überprüfen und sollten die max. Verwendungsdauer von 1 Jahr nicht überschreiten. Je nach Chemie kann der Intervall kürzer sein.

Erstinbetriebnahme

Bei der Erstinbetriebnahme sind die ersten Liter des Produktes als Spülchemie zu verwenden.

Sicherheitshinweis

Einschlägige Sicherheitshinweise der Berufsgenossenschaften und sonstigen Institutionen im Umgang mit Chemie sind zu beachten. Es gelten die Standard-OSHA-Vorschriften für die Sicherheit am Arbeitsplatz für den Umgang mit gefährlichen und giftigen Chemikalien. Ausgewiesene Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung müssen jederzeit getragen werden.

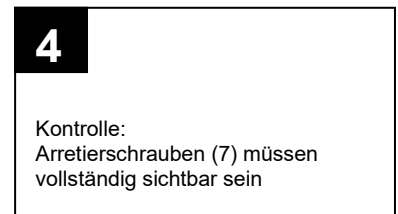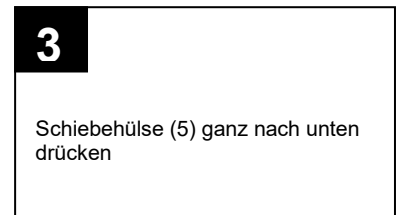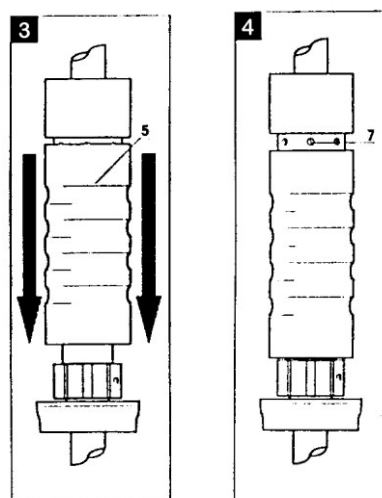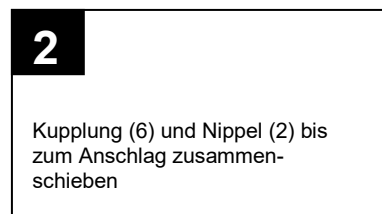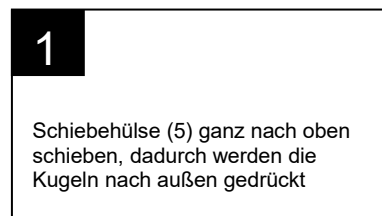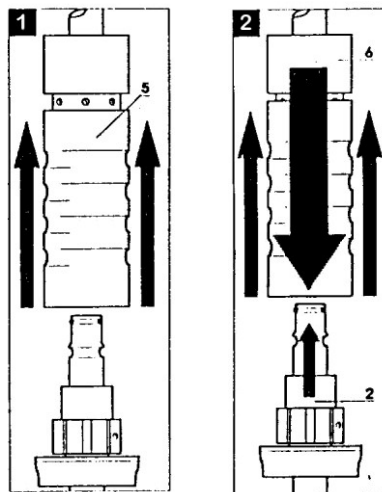

Haftung

Die AS Strömungstechnik GmbH kann keine Haftung für Fehler/Schäden übernehmen, die durch unsachgemäße Behandlung der QC-Entnahmeköpfe aufgetreten sind. Eine unsachgemäße Behandlung liegt insbesondere bei Nichteinhaltung der Gebrauchsanleitung vor. Die Prüfung der chemischen Beständigkeit der Connectoren und deren Lebensdauer obliegen dem Kunden. Im Interesse der Weiterentwicklung von AS-Produkten behalten wir uns Konstruktionsänderungen vor.

AS Strömungstechnik GmbH | hagäckerstr. 28 | 73760 ostfildern | germany
tel.: +49 (0) 711 220548-0 | fax: +49 (0) 711 220548-29 | e-mail: info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de | zertifiziert nach ISO 9001:2015 | amtsgericht stuttgart HRB 224744
geschäftsführer: andreas szeteli, michael szeteli, thomas raißer